


## ZADÁVACÍ LIST POŽÁRNÍCH VRAT GGS

OBJEDNATEL

NÁZEV PROJEKTU

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM DODÁVKY

ČÍSLO PROJEKTU/NABÍDKY

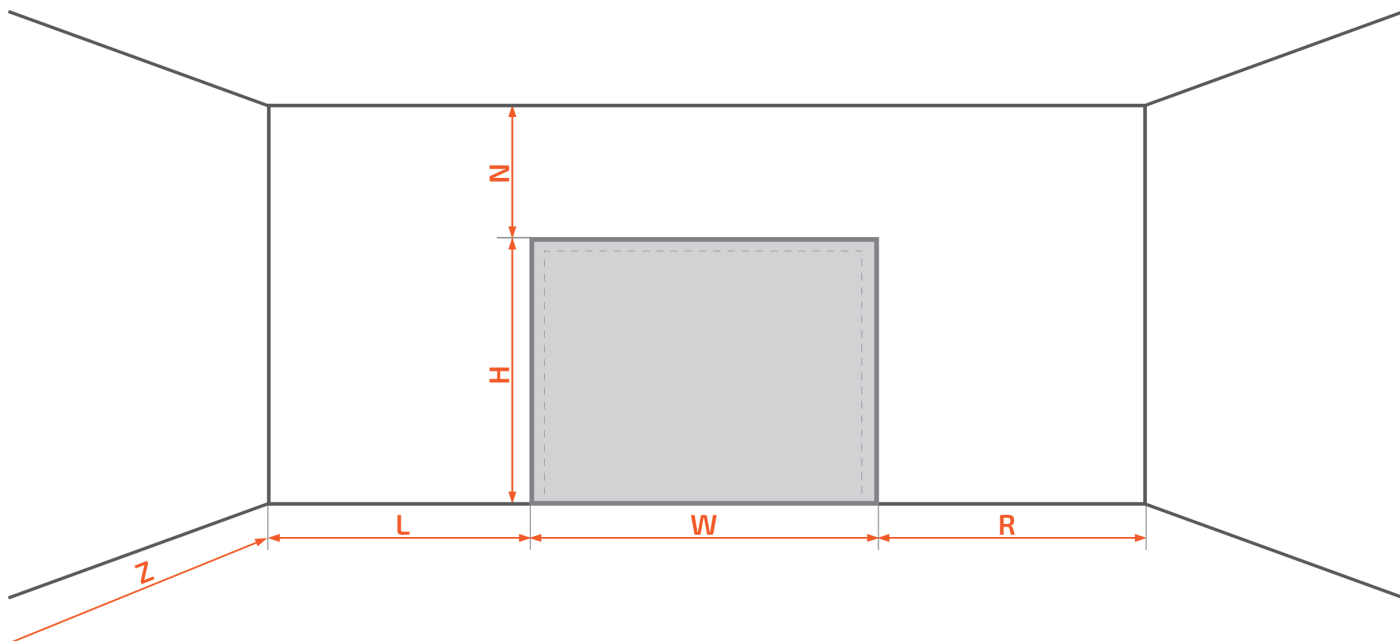

### OZNAČENÍ UZÁVĚRU

#### ROZMĚRY

W	světla šířka otvoru	mm
H	světla výška otvoru	mm
L	levé ostění	mm
R	pravé ostění	mm
N	nadpraží	mm
Z	prostor před stěnou	mm
	další	

#### POZNÁMKA

Soubory ke stažení (katalogové listy, technické listy, montážní návody, technické příručky...)

### DALŠÍ (použijte v případě složitějších podmínek, kdy nevyhovuje standardní náčrt)

## ZADÁVACÍ LIST POŽÁRNÍCH VRAT GGS

### NEZBYTNÉ POLOŽKY K VYPLNĚNÍ

#### SKLADEBNÉ ROZMĚRY SKL

skladebné rozměry	světla šířka otvoru	mm
	světla výška otvoru	mm
rozměry dle zaměřovacího listu požárních vrat		

#### POŽÁRNÍ ODOLNOST

EI	EW
počet vrat	ks

#### CONTROL

brzda s protiváhou		magnet s protiváhou (magnet možno použít pouze do hmotnosti křídla max. 150 kg)
umístění protiváhou		vlevo vpravo oboustranně
hydraulický válec s agregátem		agregát s automatickým chodem agregát s ruční pumpou
umístění hydrauliky		vlevo vpravo
motor	elektrické samočinné zavírání	STANDARD hřídelový motor SI a rozvaděč FS Tronic DES-FI hřídelový motor SI a rozvaděč TS 97x (nutno zaručit napájení)
	gravitační zavírání řetězový	motor FS a rozvaděč FS Tronic DES-FS
motor position		vlevo vpravo
jiný		

#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

ZÁKLADNÍ (křídlo ve zvolené povrchové úpravě, ostatní prvky pozinkované)
PLUS (všechny prvky v RAL)

#### ODSTÍN

pozink
RAL standard
RAL jiná
nerez AISI 304 SB+P (nutno konzultovat s výrobcem)

#### POZNÁMKA

požadují výkres ocelové konstrukce

#### OBJEDNATEL

#### NÁZEV PROJEKTU

#### PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM DODÁVKY





#### ČÍSLO PROJEKTU/NABÍDKY

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

#### PRŮCHOZÍ DVEŘE

standardní světlý rozměr	900 x 2000 mm	ks
atypický světlý rozměr	mm	ks
s prahovou spojkou cca 10 mm (standard)		
s prahem cca 70 mm		

#### OTEVÍRAVOST PRŮCHOZÍHO OTVORU

Pd1 (pravé, z otvoru)	Pd3 (pravé, do otvoru)
	
Pd2 (levé, do otvoru)	Pd4 (levé, z otvoru)
	

#### KOVÁNÍ PRŮCHOZÍCH DVEŘÍ

válečkový zámek HOBES (standard)
panikový vložkový zámek NEMEF 1769
vložkový zámek FAB
jiný

#### DVEŘNÍ ZAVÍRAČ

FAB DC 340 (standard)
skrytý ITS 96

#### OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ

EPDM (pryžové) těsnění po obvodu křídla
jiné

#### PROSKLENÍ

horizontální 500 x 300 mm	ks
vertikální 300 x 500 mm	ks

#### ŘÍZENÍ

(položky volitelné pouze pro variantu ovládání brzda nebo magnet)

bez řízení	
řízení	modul AKU
Blocktronic	

#### BEZPEČNOSTNÍ LIŠTA

(pouze pro variantu s motorem)

#### ZÁLOŽNÍ MODUL

(pouze pro variantu s motorem)

#### LOKÁLNÍ DETEKCE/SIGNALIZACE

čidlo opticko-kouřové	ks
čidlo termodiferenciální	ks
čidlo kombinované	ks
signalizace světlem a zvukem	ks

#### DALŠÍ

#### PODPIS, RAZÍTKO

#### DATUM